

# PROMETHEUS DUAL

プロメテウスモニター デュアル

Type-Cケーブル一本でノートパソコンと接続し  
トリプルモニターでの作業環境を構築します。



13.3inchから16inchのノートパソコンに対応



13.3"-16" 対応



11.6" 画面



フルHD



IPSスクリーン



Type-C 接続


DISTRIBUTION BY  
**UNIQSTYLE**

## ■機能の説明

本製品は1本のType-Cケーブルを使用して、ノートPCと接続することで2個の拡張ディスプレイを追加し、トリプルモニターでの作業環境を構築するガジェットです。

1. ノートPCのType-Cインタフェースを通じて接続します。Type-Cインタフェースが使用できない場合は、USB 3.0インタフェースを介して本製品のType-Cインタフェースに接続してください。ノートPCのOSがwin 10、win 11であることを確認してください。デバイスが信号を表示していない場合は、win10、win11のシステム更新をチェックしてください。  
win 10、win 11のシステムを更新したくない場合は、  
Webサイト（詳細はP6参照）からインストールドライバをダウンロードしてください。
2. MacOSのノートPCにはドライバをインストールする必要があります。  
詳細はMacインストール手順（P6）をお読みください
3. Windows、Mac、Andriodなどのシステムと互換性があります。

## ■ インタフェースとボタン

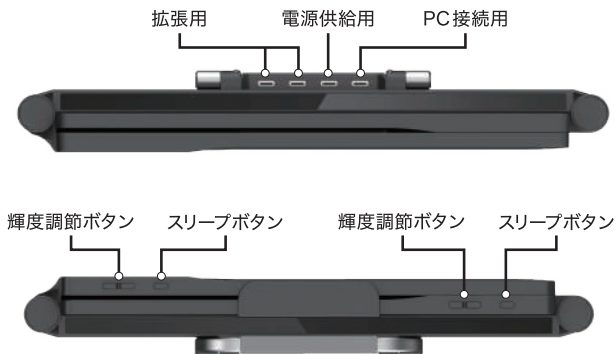

## ■ 付属品

USB-C 

USB-A 

## ■ノートPCとの接続方法


### 1. モニターを開きます。



### ■モニター開閉時の注意事項


両モニターは180°までしか開きません。それ以上は開かないでください。  
モニターを開く順序は『モニター2→モニター1』になります。※ 閉じる際は逆順  
モニターを開く際に、画面を触らないようにしてください。

### 2. 本体中央部左右にある固定用の爪を立てる。

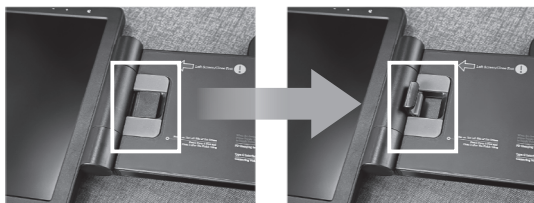

## ■ノートPCとの接続方法

3. 上部ホルダーをノートPCのモニターの上に乗せ、アームを広げて、手順2で立てた爪でモニターを挟んで固定します。

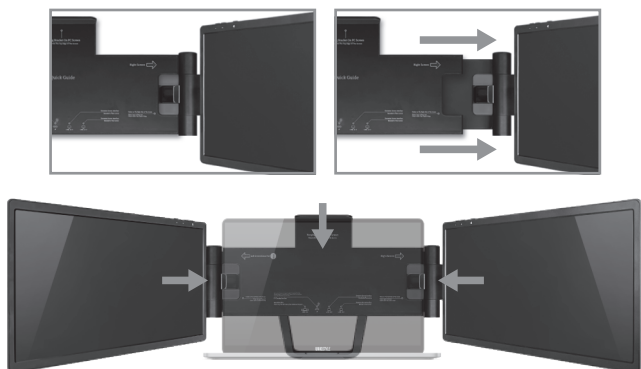


4. 本製品背面のバーをおろして後ろに倒れないように支え、付属のType-CケーブルでノートPCと接続します。



※Type-Cケーブルで接続しても本製品の画面が表示されない場合は電源接続デバイスの電源インタフェースを使用して電力を供給する必要があります。


## ■パソコンの設定

ノートPCのディスプレイ設定で、ミラーリングが別画面表示を選んでください。

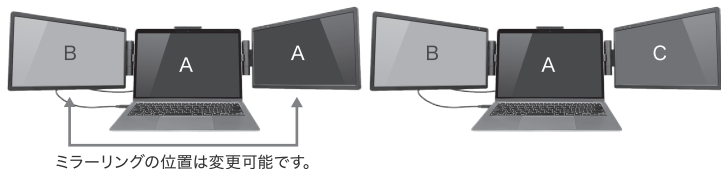

## ■Windows

1. スタートメニュー  
→ 設定  
→ ディスプレイ

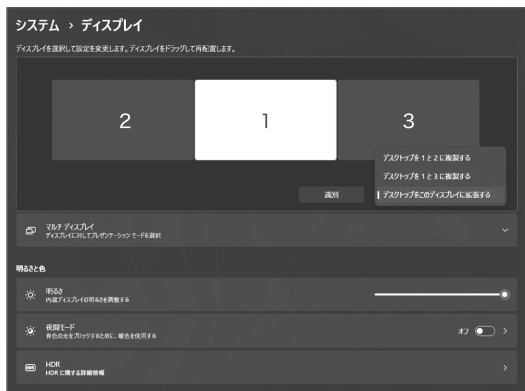

2. 識別から複製が拡張を選択します。
3. マルチスクリーンの異なる表示モードを設定するには、1/2/3をクリックし、対応するディスプレイを選択した後、「マルチディスプレイ設定」メニューに行き対応する設定を行ってください。（\*3画面の同画面はビデオカードに設定してください。何か質問がある場合はノートパソコンブランドにお問い合わせください）
4. 画面が反転している場合は、「拡大縮小とレイアウト」で「画面の向き」のドロップダウンメニューで調整します。
5. 画面を拡大するには、「テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」のドロップダウンメニューで変更します。

## ■パソコンの設定

## ■Mac


Macをお使いの方は、下記URLもしくは  
右記QRコードよりドライバーをインストールしてください。



<https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>


※インストール手順はP7~をご参照ください。

1. 「システム環境設定」をクリック。
2. メニューバーの「ディスプレイ」を選びます。
3. モニター設置の下で「配置」をクリックします。
4. 画面をクリックしてドラッグし、位置を調整します。画面が反転すると、表示メニューで角度を調整できます。
5. ズームするには、ディスプレイ設定の下でズームを選択して調整します。
6. ミラーディスプレイをチェックすると、マルチスクリーンを表示することができます。

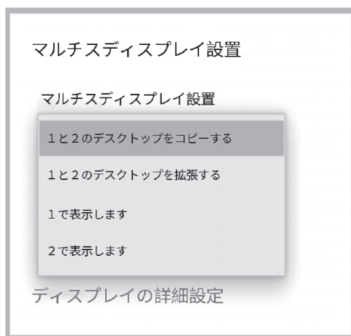


## ■インストールの手順

1. <https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>  
上記URL、もしくは6ページ記載のQRコードより  
インストーラーをダウンロードしてください。

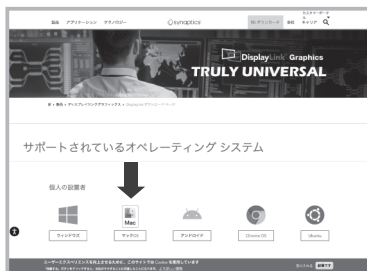


2. インストーラーを開いたら「続ける」をクリックします

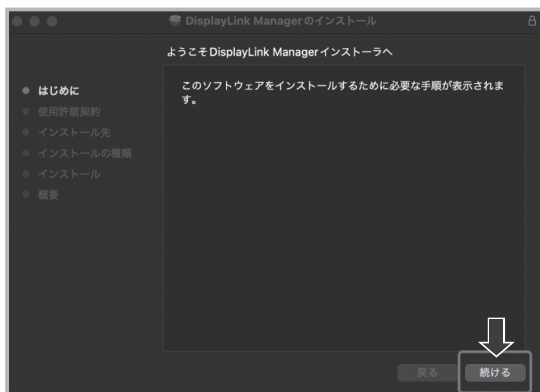



### 3. 続けるをクリック

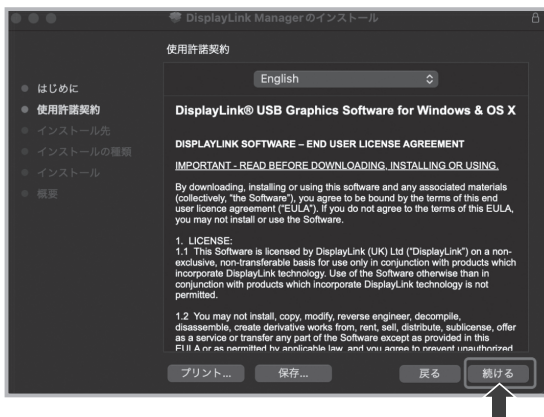


### 4. 同意するをクリック




## 5. インストールするディスクを選択し、続けるをクリック



## 6. インストールをクリック

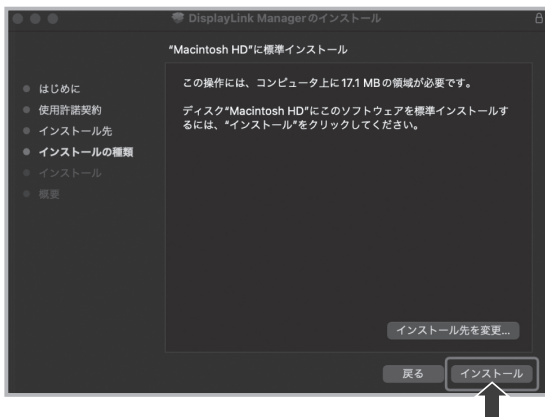

## 7. インストール完了

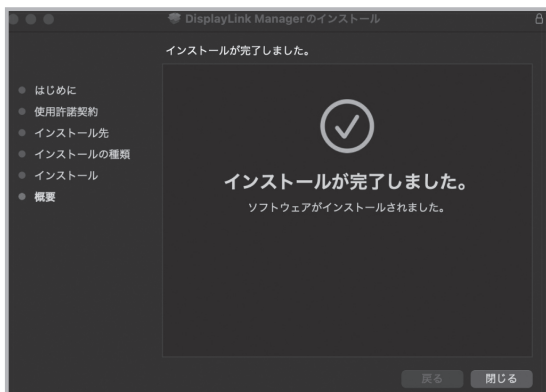

## ■製品仕様

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 対応 OS     | Windows 10 以降 (32-bit、64-bit)<br>Mac OS X v10.6.8 以降                                |
| 画面サイズ・パネル | 11.6 インチ LCD IPS スクリーン x2                                                           |
| 解像度       | 1920x1080 (フルHD)                                                                    |
| 画面寸法      | 256.32mm x 144.18mm                                                                 |
| バックライト    | W-LED                                                                               |
| 輝度        | 200cd/m2 (MIN) 220cd/m2 (MAX)                                                       |
| コントラスト比   | 1000:1                                                                              |
| 視野角       | 80 度                                                                                |
| 画素ピッチ     | 0.1335 (H) x 0.1335 (V) mm                                                          |
| 表示色       | 16.7M                                                                               |
| アスペクト比    | 16:9                                                                                |
| リフレッシュレート | 60hz                                                                                |
| 色域        | 72% NTSC                                                                            |
| 応答速度      | 30 (Typ.) (Tr+Td) ms                                                                |
| ボタン       | 輝度キー (+)、輝度キー (-)、スリープキー                                                            |
| 入力端子      | USB Type-C x 4<br>(ホストコンピューターインターフェース x 1)<br>(PD インターフェース x 1)<br>(拡張インターフェース x 2) |
| ビデオ入力     | USB2.0、USB3.0、TYPE-C、TYPE-A<br>THUNDERBOLT                                          |
| 電源        | 5V-20V (USB Type-C より電源供給)                                                          |
| 本体重量      | 約 1.2kg                                                                             |
| 付属品       | Type-C to C ケーブル、Type-C to A ケーブル<br>マニュアル                                          |

## ■FAQ

### Q. 片方の画面しか表示されない

ノートPCの電力供給が不足しているため、電源アダプタを使用して本製品に電力を供給してください。

### Q. ノートPCにTYPE-Cポートがない場合の接続方法

付属のUSB-Aケーブルを使用してコンピュータのUSBポートに接続することができます。その際は製品に電力を供給してください。

### Q. 製品を接続した後、製品の2つの画面が表示されず、応答がない

製品のUSB-CPDポートまたは他のポートにケーブルを接続している可能性があります。データポートに接続してください。

### Q. 製品の最大輝度を使用する方法

外付け電源がない場合、最大輝度は80%以内に制限しています。ノートPCポートの出力電圧制限、輝度を最も明るくすることができず、外部給電をすることで輝度を最大まで明るくすることができます。

### Q. アダプターをUSB-C PDポートに接続して、ノートパソコンのバッテリーを充電することはできますか？

アダプタはデバイスに電力を供給するためのもので、ノートPCのバッテリーを充電することはできません。

## 修理について

1. 本製品の保証を受ける際、保証書が必ず必要になります。保証書が無い場合、保証期間内であっても修理保証の対象外となりますので、大切に保管して下さい。
2. ご購入時の販売店レシート、又はご購入日時が確認できる店版等が無い場合、保証対象外となりますので、必ずご用意ください。
3. 修理のご依頼の際はご購入の販売店にお問い合わせ頂くか、直接弊社サポートまでご連絡ください。
4. 修理品の配送料金についてはお客様のご負担となります。また、配送については適切に梱包した上、運送状況の確認ができる輸送機関で配送ください。輸送中の外装破損を含めた故障や配送中の紛失等でその発送の有無を証明できない場合、保証対象外になります。
5. 弊社の承諾がない第三者機関などによる分解、改造、修理は保証対象外となりますので、予めご了承ください。
6. 本書の記載の通りの適切なご利用以外のご使用があった場合(対応温度、湿度、使用方法など)保証対象外となりますのでご注意ください。
7. 風水害、落雷、地震、火災など天変地異による外的要因による故障については保証対象外となります。
8. 修理依頼があった商品が販売終息などの理由により同商品の対応ができない場合、同等もしくは同等以上の別機種にて対応する場合があります。予めご了承ください。
9. 修理依頼された旧製品についてはいかなる理由においてもご返還致し兼ねます。  
免責事項弊社製品の故意による、また重大な過失による以外の損害賠償責任については本製品の購入金額を上限として対応いたします。従って派生的、間接的、付帯的、また精神的な損害、また機会損失による利益被害などについてはその責任を負い兼ねます。
10. 有効範囲本製品の保証内容については日本国内での対応となり、他国での使用については一切対応致し兼ねます。

## 安全にお使いいただくために

### ○使用場所に関するご注意

以下に記載された環境でのご使用は本機器の故障の原因となり、人体に危害を及ぼす事態になり大変危険ですのでおやめください。

1. 直射日光が当たる場所、車中や暖房器具の側等の高温な場所
2. サウナや風呂場などの多湿な場所
3. チリやホコリが多い場所
4. 火気がある場所
5. 振動がある場所
6. 衝撃がある場所
7. 幼児の手に届きやすい場所

### ○使用上の注意

以下に記載された使用法は人体に危害を及ぼし極めて危険ですので絶対にやめてください。

1. 本機器の分解
2. 水やクリップなどの小さな金属類などの異物が入ったままのご使用
3. 本機器で指定された仕様以外の電源のご使用
4. ヒーター等の暖房器具の近くでのご使用
5. 加湿器等の水分が多く本機器がぬれる危険性のあるご使用
6. 航空機内、病院や電車の優先席等、電波の使用を禁止している区域での使用  
(電子機器や医療機器に影響を及ぼす恐れがあるため)
7. 本製品をシンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性が高い薬品では拭かないでください。  
製品をいためたり、変色させる恐れがあります。

# PROMETHEUS

## マニュアル

### 保証書

|         |             |
|---------|-------------|
| 型番      | UQ-PM11W    |
| 保証期間    | ご購入年月日より1年間 |
| お名前     |             |
| ご住所     | 〒           |
| 電話番号    | — —         |
| 購入年月日   | 年 月 日       |
| お買い上げ店名 |             |

製品に関するお問い合わせ先

**UNIqSTYLE**

株式会社 ユニークサポートセンター

〒277-0005 千葉県柏市柏6-4-24 柏ビルディング2B



携帯OK

**0570-078-999**

平日 10:00~12:00 13:00~16:00

(※土、日、祝祭日、年末年始は除く)

【FAX】04-7128-6557

【Email】support@uniqstyle.co.jp

弊社HP

<https://www.uniqstyle.co.jp>



- 保証書欄に必要事項を記載し、ご購入店舗のレシートと一緒に保管してください。
- 本製品ならびに取扱説明書に改善が必要となった場合、予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。
- 画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。